

調光調色ベースダウンライト/ユニバーサルダウンライト

Tunable LEDZ

FHT42W×2器具相当
2000TYPE

100埋込穴

eco green V Free 100-242 無線調光 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間



本体価格 ¥14,500 (電源ユニット別売)

LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(W:白艶消/B:黒艶消)
コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

別売 専用別置電源ユニット

消費電力

Fit Fit Plus
FX-433N ¥10,000
本体価格: ¥14,500
セット価格 ¥24,500
重:0.9kg(本体込)
寸法 H:40 L:257
無線モジュール付
調光率:1~100%



本体 100埋込穴 電源ユニット



6500K-2700K相当 Ra82

58° [ビーム角 66°]
超広角配光

ERD9244W (白)
ERD9244B (黒)





定格光束194lm
19.0W 102.0lm/W

6500K-2700K相当 Ra82

62° [ビーム角 80°]
超広角配光

ERD9245W (白)
ERD9245B (黒)




定格光束205lm
19.0W 107.0lm/W

6500K-2700K相当 Ra82

22° [ビーム角 23°]
中角配光


ERD9246W (白)
ERD9246B (黒)



定格光束1908lm
19.0W 100.4lm/W

35° [ビーム角 38°]
広角配光

ERD9247W (白)
ERD9247B (黒)



定格光束2008lm
19.0W 105.6lm/W

61° [ビーム角 72°]
超広角配光

ERD9248W (白)
ERD9248B (黒)



定格光束1523lm
19.0W 80.1lm/W

OPTION

スマートレゾシステム (無線信号制御方式) ▶P.186

リニューアプレート
RB-595W (φ125用) ¥3,000
RB-594W (φ150用) ¥3,200
適合器具埋込穴 ▶P.362

※左記に記載のページは LEDZ Pro4カタログのページ数です。

調光調色グレアレスベースダウンライト/ユニバーサルダウンライト

Tunable LEDZ

FHT42W×2器具相当
2000TYPE

100埋込穴

V Free 100-242 無線調光 Glare Cut 35° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間



本体価格 ¥16,500 (電源ユニット別売)

LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(W:白艶消/B:黒艶消)
コーン:アルミ(鏡面仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可 オプションレンズ・ルーバ/取付不可

別売 専用別置電源ユニット

消費電力

Fit Fit Plus
FX-433N ¥10,000
本体価格: ¥16,500
セット価格 ¥26,500
重:0.9kg(本体込)
寸法 H:40 L:257
無線モジュール付
調光率:1~100%



本体 100埋込穴 電源ユニット



6500K-2700K相当 Ra82

51° [ビーム角 58°]
超広角配光

ERD9241W (白)
ERD9241B (黒)



定格光束1497lm
19.0W 78.0lm/W

セラメタプレミアS 35W 器具相当
2000TYPE

100埋込穴

V Free 100-242 無線調光 Glare Cut 40° 30° 355° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間



本体価格 ¥17,000 (電源ユニット別売)


LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(W:白艶消/B:黒艶消)
コーン:アルミ(鏡面仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

別売 専用別置電源ユニット

消費電力

Fit Fit Plus
FX-433N ¥10,000
本体価格: ¥17,000
セット価格 ¥27,000
重:1.0kg(本体込)
寸法 H:40 L:257
無線モジュール付
調光率:1~100%



本体 100埋込穴 電源ユニット

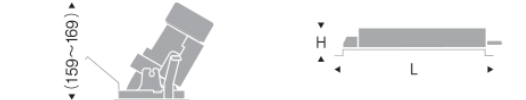

6500K-2700K相当 Ra82

26° [ビーム角 27°]
中角配光



ERD9242W (白)
ERD9242B (黒)




定格光束1191lm
19.0W 62.0lm/W

33° [ビーム角 35°]
広角配光

ERD9243W (白)
ERD9243B (黒)



定格光束1419lm
19.0W 74.0lm/W

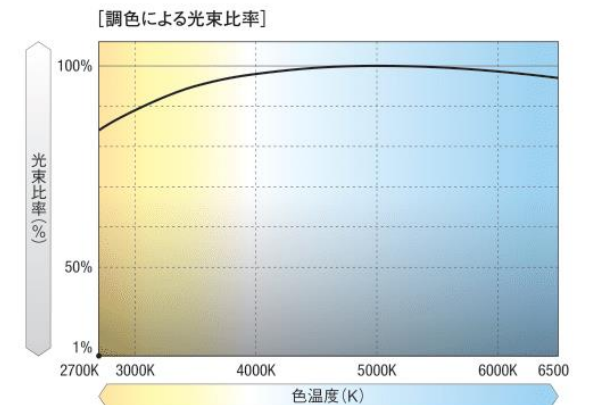

※5000K時を100%とした時の調色による光束変化率を表しています。
※比率の曲線はイメージです。器具種類や調光率によって若干のバラツキがあります。
※LEDの特性上、10%以下の調光率では白色のバラツキが大きくなる場合があります。

OPTION

ディフュージョンレンズ RB-574C ¥1,800


スプレッドレンズ RB-578C ¥1,800

ハニカムルーバ RB-582B ¥5,500

スマートレゾシステム (無線信号制御方式) ▶P.186

※オプションは全て併用不可です。

※左記に記載のページは LEDZ Pro4カタログのページ数です。

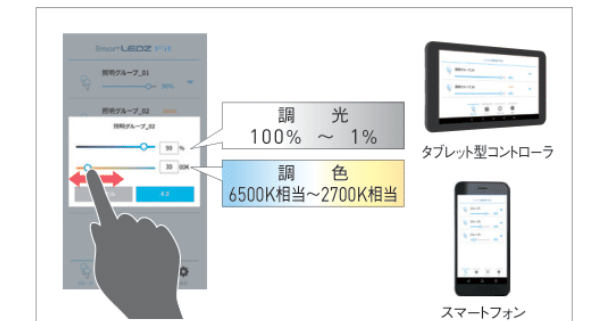

色温度と明るさはそれぞれ個別に調整可能。
スマホでも専用タブレットでも画面上の直感的な操作で簡単に調整することが可能です。