

Step1 部屋の条件を入力

部屋の寸法を入力してください。
注：単位はメートルです

建物区分と室用途をプルダウンから選択してください。

例：事務所 会議室

設定

開口 4 m 奥行 5 m 高さ 3 m

検索条件

おすすめの商品 品番が決まっている場合

区分: 事務所 用途: ホール・受付 (300lx)

■設定照度: 300lx (JIS照明基準参考値) ■反射率: 天井 70% 壁 50% 床 10%

☐ 昼光色 ☒ 昼白色 ☐ ナチュラルホワイト ☐ 温白色 ☐ 電球色 ☒ 調光調色を含む

☐ 非調光 ☒ 無線調光

Step2 照明の条件を入力

照明器具の条件（色温度、調光の有無）を選択してください。

画面下の「検索」ボタンをクリックしてください。

開口 4 m 奥行 5 m 高さ 3 m

検索条件

おすすめの商品 品番が決まっている場合

区分: 事務所 用途: ホール・受付 (300lx)

■設定照度: 300lx (JIS照明基準参考値) ■反射率: 天井 70% 壁 50% 床 10%

☐ 昼光色 ☒ 昼白色 ☐ ナチュラルホワイト ☐ 温白色 ☐ 電球色 ☒ 調光調色を含む

☐ 非調光 ☒ 無線調光

以上の条件で検索 候補器具の一覧表示

分布を表示 (表示に時間がかかる場合があります)

Step3 器具確認と提案書作成

候補の製品が表示されます。
必要台数、合計金額、平均照度が表示されます。

検索結果

ERD9362W 1000TYPE 5000K PHT32W/山形緑100W 器具相当

定価	10,500円
消費電力	10.0W
色温度	5000K
光束	12
平均照度	327(lx)
均斉度	0.64
合計金額	426,000円
合計消費電力	120W

SXD1059W 1000TYPE PHT32W/山形緑100W 器具相当

定価	15,000円
消費電力	10.1W
色温度	12000-1800K
光束	15
平均照度	362(lx)
均斉度	0.64
合計金額	225,000円
合計消費電力	151.5W

EFD8704W 1000TYPE PHT32W/山形緑100W 器具相当

定価	13,500円
消費電力	8.7W
色温度	6500-2700K
光束	12
平均照度	341(lx)
均斉度	0.64
合計金額	162,000円
合計消費電力	104.4W

EFD9057W 1000TYPE 5000K PHT32W/山形緑100W 器具相当

定価	12,800円
消費電力	8.6W
色温度	5000K
光束	12
平均照度	361(lx)
均斉度	0.64
合計金額	153,600円
合計消費電力	103.2W

登録されている部屋の例

() 内はJISZ9125を参考にした照度の目標数値です。

共有空間

ホール・受付 (300lx)
通路・廊下 (200lx)
トイレ・授乳室 (200lx)
倉庫・物置 (200lx)

事務所

事務所 (750lx)
会議室・応接室 (500lx)

屋内作業

ベースライト (500lx)
DL (300lx)

医療施設


診察室 (500lx)
待合室 (200lx)

保育園

保育室・遊戯室 (500lx)
調乳室 (200lx)

学校

教室 (500lx)
体育館 (300lx)

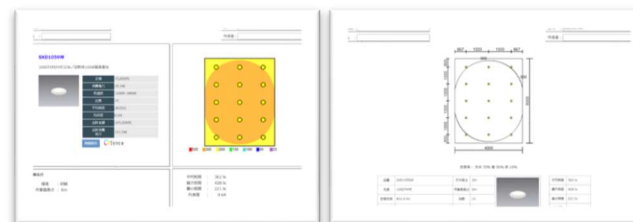

ボタン一つで提案書や照度分布図も出力可能！
顧客提案に便利です