

LEDZ Pro.7カタログ 正誤表 (2026/8/25更新版)

拝啓、時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のご厚情を賜り、お礼申し上げます。

さて、この度発刊致しましたLEDZ Pro.7カタログにおきまして一部記載内容に誤りがございました。

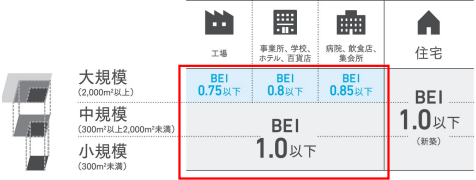
謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り正誤表にて訂正箇所をお知らせいたします。

恐れ入りますが、訂正箇所をご確認の上、ご活用いただけますようお願い申し上げます。

更新01:2026年8月25日

2026年5月25日

株式会社 遠藤照明

掲載ページ	誤	正
24	省エネ基準  大規模 (2,000㎡以上) BEI 0.75以下 中規模 (300㎡以上2,000㎡未満) BEI 1.0以下 小規模 (300㎡未満) BEI 1.0以下	省エネ基準  大規模 (2,000㎡以上) BEI 0.75以下 中規模 (300㎡以上2,000㎡未満) BEI 1.0以下 小規模 (300㎡未満) BEI 1.0以下 2026年4月より中規模は大規模と同じ基準となります。
335/916	テクニカルペンダントライト 乳白リブ入セードRS-904W組合せ時 影絵寸法訂正 ・器具幅(径) Φ400 ／器具高 315 ／吊り高さ 1633	・器具幅(径) Φ353 ／器具高 362 ／吊り高さ 1681
335/917	テクニカルペンダントライト 透明プリズムセードRS-929C組合せ時 影絵寸法訂正 ・器具幅(径) Φ400 ／器具高 425 ／吊り高さ 1743	・器具幅(径) Φ412 ／器具高 428 ／吊り高さ 1747
693	リニア32 ハイパワーL900タイプ 器具光束値訂正 ・ERK9709SA + FAD-1068L(3000K)組合せ時： 2580lm	・ERK9709SA + FAD-1068L(3000K)組合せ時： 3580lm
703	リニア17 器具全長寸法訂正 (一覧表内) ・L:1500タイプ (L:1500mm) ・L:400タイプ (L:400mm) ※非調光・無線調光共通	・L:1500タイプ (L:1490mm) ・L:400タイプ (L:405mm)
787/792 794/810 1271	SDシリーズ 入力電圧訂正 一般タイプユニット 110Wタイプ RAD-761NA・761WA 入力電圧 200-242V	入力電圧 100-242V
828	テクニカルブラケット 限定品マーク(▽)抜け訂正 ページ上部 ERB6189W	ERB6189W ▽ ※限定品が正
860	ベッドブラケット Small Box ページ最上段 FAD-933X,934X組合せ時 定格光束・消費効率訂正 定格光束： 2683lm S 31.8W 84.3lm/w	定格光束： 2921lm S 31.8W 91.8lm/w
937	ページ上段 スタンドライト Glo 重量訂正 XRF3068S/B/K：重 1.6kg XRF3069S/B/K：重 0.5kg	XRF3068S/B/K：重 3.0kg XRF3069S/B/K：重 0.7kg
945	シーリングライト GRECIA 器具径訂正 XRG4015CB：器具径 Φ1717	XRG4015CB：器具径 Φ717
965	和紙ペンダント 器具重量・灯体高さ訂正 XRP6125N(φ900)：重 2.8kg 高 865mm XRP6126N(φ600)：重 1.3kg XRP6127N(φ480)：重 1.0kg XRP6128N(φ400)：重 0.8kg 高 390mm	XRP6125N(φ900)：重 1.1kg 高 890mm XRP6126N(φ600)：重 0.6kg XRP6127N(φ480)：重 0.5kg XRP6128N(φ400)：重 0.4kg 高 380mm
980	リングペンダント 光束・電力・消費効率訂正 ページ最下部 ERP7537B/W(本体) ¥67,000 RX-357NA(電源ユニット) NEW ¥13,000 セット価格 ¥80,000 LEDモジュール付<100-240V> 3000K Ra82 1970lm 28.3W 69.6lm/W	※左右の数値を入れ替え ERP7537B/W(本体) ¥67,000 RX-357NA(電源ユニット) NEW ¥13,000 セット価格 ¥80,000 LEDモジュール付<100-240V> 3000K Ra82 2290lm 36.0W 63.6lm/W

掲載ページ	誤	正
1198	ランプ組合せ表記部の価格訂正 左側 ERS6366HD 位相制御 JDR-miniランプ NEW 本体価格: ¥5,700 セット価格: ¥19,200 右側 ERS6367HD 位相制御 JDR-miniランプ NEW 本体価格: ¥5,700 セット価格: ¥20,700	※ランプ価格訂正、それに伴いセット価格も訂正 左側 ERS6366HD 位相制御 JDR-miniランプ NEW 本体価格: ¥5,200 セット価格: ¥18,700 右側 ERS6367HD 位相制御 JDR-miniランプ NEW 本体価格: ¥5,200 セット価格: ¥20,200
1231	アウトドアブラケット 定格光束訂正 ページ下段 ERB6455S、6455HA 定格光束 995lm 114.3lm/w (RAD-846FB使用時)	定格光束 865lm 99.4lm/w (RAD-846FB使用時)
1234	アウトドアブラケット 消費効率訂正 ページ最下段 ERB6081W、6081H 定格光束 660lm 58.5lm/w	定格光束 660lm 75.8lm/w
1236	アウトドアブラケット 消費効率訂正 ページ上段右側 ERB6082W、6082B 定格光束 660lm 50.4lm/w	定格光束 660lm 75.8lm/w
以下 2026/8/25追加更新		
掲載ページ	誤	正
360	グレアレスベースダウンライト φ50 広角配光 配光データ・定格光束・消費効率 訂正 30° ビーム角 31° 広角配光 ERD8489WC (白) ERD8489BC (黒) 定格光束: 674lm 10.8w 62.4lm/w 11.1w 60.7lm/w 11.1w 60.7lm/w 11.3w 59.6lm/w ERD8490WC (白) ERD8490BC (黒) 定格光束: 658lm 10.8w 60.9lm/w 11.1w 59.2lm/w 11.1w 59.2lm/w 11.3w 58.2lm/w ERD8491WC (白) ERD8491BC (黒) 定格光束: 642lm 10.8w 59.4lm/w 11.1w 57.8lm/w 11.1w 57.8lm/w 11.3w 56.8lm/w ERD8492WC (白) ERD8492BC (黒) 定格光束: 614lm 10.8w 56.8lm/w 11.1w 55.3lm/w 11.1w 55.3lm/w 11.3w 54.3lm/w	34° ビーム角 36° 広角配光 ERD8489WC (白) ERD8489BC (黒) 定格光束: 635lm 10.8w 58.7lm/w 11.1w 57.2lm/w 11.1w 57.2lm/w 11.3w 56.1lm/w ERD8490WC (白) ERD8490BC (黒) 定格光束: 620lm 10.8w 57.4lm/w 11.1w 55.8lm/w 11.1w 55.8lm/w 11.3w 54.8lm/w ERD8491WC (白) ERD8491BC (黒) 定格光束: 604lm 10.8w 55.9lm/w 11.1w 54.4lm/w 11.1w 54.4lm/w 11.3w 53.4lm/w ERD8492WC (白) ERD8492BC (黒) 定格光束: 578lm 10.8w 53.5lm/w 11.1w 52.0lm/w 11.1w 52.0lm/w 11.3w 51.1lm/w
	※次ページへ続く	

掲載ページ	誤	正																																																																											
361	グレアレススペースダウンライトφ50 広角配光 配光データ・定格光束・消費効率 訂正 30° ビーム角 31° 広角配光 <table><tr><th>光束lm</th><th>4000K (lm)</th><th>3500 (lm)</th><th>3000 (lm)</th><th>2700 (lm)</th></tr><tr><td>1560</td><td>540</td><td>1520</td><td>1490</td><td>1420</td></tr><tr><td>390</td><td>1070</td><td>380</td><td>370</td><td>360</td></tr><tr><td>170</td><td>1610</td><td>170</td><td>170</td><td>160</td></tr><tr><td>98</td><td>2140</td><td>95</td><td>93</td><td>89</td></tr></table> TKC1D900472A11G ERD8489WC (白) ERD8489BC (黒) 定格光束: 456lm 6.9w 66.0lm/W ERD8490WC (白) ERD8490BC (黒) 定格光束: 445lm 6.9w 64.4lm/W ERD8491WC (白) ERD8491BC (黒) 定格光束: 434lm 6.9w 62.8lm/W ERD8492WC (白) ERD8492BC (黒) 定格光束: 415lm 6.9w 60.1lm/W	光束lm	4000K (lm)	3500 (lm)	3000 (lm)	2700 (lm)	1560	540	1520	1490	1420	390	1070	380	370	360	170	1610	170	170	160	98	2140	95	93	89	34° ビーム角 36° 広角配光 <table><tr><th>光束lm</th><th>4000K (lm)</th><th>3500 (lm)</th><th>3000 (lm)</th><th>2700 (lm)</th></tr><tr><td>1140</td><td>610</td><td>1120</td><td>1090</td><td>1040</td></tr><tr><td>290</td><td>1220</td><td>280</td><td>270</td><td>260</td></tr><tr><td>130</td><td>1830</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td></tr><tr><td>71</td><td>2450</td><td>70</td><td>68</td><td>65</td></tr></table> UGA1D5199A11 ERD8489WC (白) ERD8489BC (黒) 定格光束: 429lm 6.9w 62.1lm/W ERD8490WC (白) ERD8490BC (黒) 定格光束: 420lm 6.9w 60.8lm/W ERD8491WC (白) ERD8491BC (黒) 定格光束: 409lm 6.9w 59.1lm/W ERD8492WC (白) ERD8492BC (黒) 定格光束: 391lm 6.9w 56.6lm/W	光束lm	4000K (lm)	3500 (lm)	3000 (lm)	2700 (lm)	1140	610	1120	1090	1040	290	1220	280	270	260	130	1830	120	120	120	71	2450	70	68	65																									
光束lm	4000K (lm)	3500 (lm)	3000 (lm)	2700 (lm)																																																																									
1560	540	1520	1490	1420																																																																									
390	1070	380	370	360																																																																									
170	1610	170	170	160																																																																									
98	2140	95	93	89																																																																									
光束lm	4000K (lm)	3500 (lm)	3000 (lm)	2700 (lm)																																																																									
1140	610	1120	1090	1040																																																																									
290	1220	280	270	260																																																																									
130	1830	120	120	120																																																																									
71	2450	70	68	65																																																																									
370-371	グレアレススペースダウンライトφ50 広角/超広角配光 配光データ・定格光束・消費効率 訂正 p370→ 30° ビーム角 32° 広角配光 <table><tr><th>光束lm</th><th>4000K (lm)</th><th>3500 (lm)</th><th>3000 (lm)</th><th>2700 (lm)</th></tr><tr><td>2400</td><td>540</td><td>2350</td><td>2290</td><td>2190</td></tr><tr><td>600</td><td>1070</td><td>590</td><td>570</td><td>550</td></tr><tr><td>270</td><td>1610</td><td>260</td><td>250</td><td>240</td></tr><tr><td>150</td><td>2140</td><td>150</td><td>140</td><td>140</td></tr></table> TKC1D900746A11G ERD8501BC 定格光束: 682lm 10.8w 63.1lm/W 11.1w 61.4lm/W 11.1w 61.4lm/W ERD8505BD 定格光束: 488lm 10.8w 45.1lm/W 11.1w 43.9lm/W 11.1w 43.1lm/W ERD8502BC 定格光束: 666lm 10.8w 61.6lm/W 11.1w 60.0lm/W 11.1w 58.9lm/W ERD8506BD 定格光束: 476lm 10.8w 44.0lm/W 11.1w 42.8lm/W 11.1w 42.1lm/W ERD8503BC 定格光束: 649lm 10.8w 60.0lm/W 11.1w 58.4lm/W 11.1w 57.4lm/W ERD8507BD 定格光束: 464lm 10.8w 42.9lm/W 11.1w 41.8lm/W 11.1w 41.0lm/W ERD8504BC 定格光束: 621lm 10.8w 57.5lm/W 11.1w 55.9lm/W 11.1w 54.9lm/W ERD8508BD 定格光束: 444lm 10.8w 41.1lm/W 11.1w 40.0lm/W 11.1w 39.2lm/W	光束lm	4000K (lm)	3500 (lm)	3000 (lm)	2700 (lm)	2400	540	2350	2290	2190	600	1070	590	570	550	270	1610	260	250	240	150	2140	150	140	140	33° ビーム角 35° 広角配光 <table><tr><th>光束lm</th><th>4000K (lm)</th><th>3500 (lm)</th><th>3000 (lm)</th><th>2700 (lm)</th></tr><tr><td>1820</td><td>590</td><td>1770</td><td>1730</td><td>1650</td></tr><tr><td>450</td><td>1180</td><td>440</td><td>430</td><td>410</td></tr><tr><td>200</td><td>1780</td><td>200</td><td>190</td><td>180</td></tr><tr><td>110</td><td>2370</td><td>110</td><td>110</td><td>100</td></tr></table> UGA3D5197A11 ERD8501BC 定格光束: 653lm 10.8w 60.4lm/W 11.1w 58.8lm/W 11.1w 57.7lm/W ERD8505BD 定格光束: 376lm 10.8w 34.8lm/W 11.1w 33.8lm/W 11.1w 33.2lm/W ERD8502BC 定格光束: 638lm 10.8w 59.0lm/W 11.1w 57.4lm/W 11.1w 56.4lm/W ERD8506BD 定格光束: 367lm 10.8w 33.9lm/W 11.1w 33.0lm/W 11.1w 32.4lm/W ERD8503BC 定格光束: 622lm 10.8w 57.5lm/W 11.1w 56.0lm/W 11.1w 55.0lm/W ERD8507BD 定格光束: 358lm 10.8w 33.1lm/W 11.1w 32.2lm/W 11.1w 31.6lm/W ERD8504BC 定格光束: 595lm 10.8w 55.0lm/W 11.1w 53.6lm/W 11.1w 52.6lm/W ERD8508BD 定格光束: 342lm 10.8w 31.6lm/W 11.1w 30.8lm/W 11.1w 30.2lm/W	光束lm	4000K (lm)	3500 (lm)	3000 (lm)	2700 (lm)	1820	590	1770	1730	1650	450	1180	440	430	410	200	1780	200	190	180	110	2370	110	110	100	光束lm	4000K (lm)	3500 (lm)	3000 (lm)	2700 (lm)	850	690	830	800	770	210	1380	210	200	190	94	2070	92	89	85	53	2750	52	50	48
光束lm	4000K (lm)	3500 (lm)	3000 (lm)	2700 (lm)																																																																									
2400	540	2350	2290	2190																																																																									
600	1070	590	570	550																																																																									
270	1610	260	250	240																																																																									
150	2140	150	140	140																																																																									
光束lm	4000K (lm)	3500 (lm)	3000 (lm)	2700 (lm)																																																																									
1820	590	1770	1730	1650																																																																									
450	1180	440	430	410																																																																									
200	1780	200	190	180																																																																									
110	2370	110	110	100																																																																									
光束lm	4000K (lm)	3500 (lm)	3000 (lm)	2700 (lm)																																																																									
850	690	830	800	770																																																																									
210	1380	210	200	190																																																																									
94	2070	92	89	85																																																																									
53	2750	52	50	48																																																																									
p371→	30° ビーム角 32° 広角配光 <table><tr><th>光束lm</th><th>4000K (lm)</th><th>3500 (lm)</th><th>3000 (lm)</th><th>2700 (lm)</th></tr><tr><td>1620</td><td>540</td><td>1590</td><td>1550</td><td>1480</td></tr><tr><td>410</td><td>1070</td><td>400</td><td>390</td><td>370</td></tr><tr><td>180</td><td>1610</td><td>180</td><td>170</td><td>160</td></tr><tr><td>100</td><td>2140</td><td>99</td><td>97</td><td>92</td></tr></table> TKC1D900790A11G ERD8501BC 定格光束: 461lm 6.9w 66.8lm/W ERD8505BD 定格光束: 330lm 6.9w 47.8lm/W ERD8502BC 定格光束: 451lm 6.9w 65.3lm/W ERD8506BD 定格光束: 322lm 6.9w 46.6lm/W ERD8503BC 定格光束: 439lm 6.9w 63.6lm/W ERD8507BD 定格光束: 314lm 6.9w 45.5lm/W ERD8504BC 定格光束: 420lm 6.9w 60.8lm/W ERD8508BD 定格光束: 301lm 6.9w 43.6lm/W	光束lm	4000K (lm)	3500 (lm)	3000 (lm)	2700 (lm)	1620	540	1590	1550	1480	410	1070	400	390	370	180	1610	180	170	160	100	2140	99	97	92	33° ビーム角 35° 広角配光 <table><tr><th>光束lm</th><th>4000K (lm)</th><th>3500 (lm)</th><th>3000 (lm)</th><th>2700 (lm)</th></tr><tr><td>1230</td><td>590</td><td>1200</td><td>1170</td><td>1120</td></tr><tr><td>310</td><td>1180</td><td>300</td><td>290</td><td>280</td></tr><tr><td>140</td><td>1780</td><td>130</td><td>130</td><td>120</td></tr><tr><td>77</td><td>2370</td><td>75</td><td>73</td><td>70</td></tr></table> UGA3D5197A11 ERD8501BC 定格光束: 442lm 6.9w 64.0lm/W ERD8505BD 定格光束: 254lm 6.9w 36.8lm/W ERD8502BC 定格光束: 432lm 6.9w 62.6lm/W ERD8506BD 定格光束: 249lm 6.9w 36.0lm/W ERD8503BC 定格光束: 421lm 6.9w 61.0lm/W ERD8507BD 定格光束: 242lm 6.9w 34.5lm/W ERD8504BC 定格光束: 403lm 6.9w 58.4lm/W ERD8508BD 定格光束: 232lm 6.9w 33.6lm/W	光束lm	4000K (lm)	3500 (lm)	3000 (lm)	2700 (lm)	1230	590	1200	1170	1120	310	1180	300	290	280	140	1780	130	130	120	77	2370	75	73	70	光束lm	4000K (lm)	3500 (lm)	3000 (lm)	2700 (lm)	570	690	560	540	520	140	1380	140	140	130	63	2070	62	60	58	36	2750	35	34	33
光束lm	4000K (lm)	3500 (lm)	3000 (lm)	2700 (lm)																																																																									
1620	540	1590	1550	1480																																																																									
410	1070	400	390	370																																																																									
180	1610	180	170	160																																																																									
100	2140	99	97	92																																																																									
光束lm	4000K (lm)	3500 (lm)	3000 (lm)	2700 (lm)																																																																									
1230	590	1200	1170	1120																																																																									
310	1180	300	290	280																																																																									
140	1780	130	130	120																																																																									
77	2370	75	73	70																																																																									
光束lm	4000K (lm)	3500 (lm)	3000 (lm)	2700 (lm)																																																																									
570	690	560	540	520																																																																									
140	1380	140	140	130																																																																									
63	2070	62	60	58																																																																									
36	2750	35	34	33																																																																									